TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Nr. 62286/1828/22.07.2025

Către

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Timișoara,
Str. Coriolan Bălan, nr. 18, Timişoara, jud. Timiş,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 61190/18.07.2025, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:
Pasaj denivelat pe DC 152 (fost DC 98) - Calea Urseni la intersecția cu Varianta de ocolire Timișoara Sud, Km 16+510, UAT Giroc, Timişoara, Moşniţa Nouã, jud. Timiş,
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ CONDIȚIONAT

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:

Condiţii tehnice specifice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Arad - Sector Timişoara - str. Calea Urseni, nr. 20, tel. 0256-223495, e-mail: regarad@transgaz.ro, pentru stabilirea zonei de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte.

2. În zona de intersecţie dintre conducta de transport gaze naturale (COTG) DN 400 Timişoara I - Timişoara III şi pasajul subteran proiectat este necesară relocarea conductei şi protejarea acesteia în tub metalic la subtraversarea căilor de comunicaţie. Lucrările se vor realiza cu respectarea prevederilor STAS 9312-87 şi a Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013. Unghiul de intersecţie dintre axa conductei şi axa căii de comunicatie va fi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°.

3. În zone de paralelism se va păstra distanța minimă de **18 m** între conducta de gaze și axul drumului. Cu acordul scris al administratorului drumului distanța se poate reduce până la limita zonei de siguranță a drumului, caz în care tronsonul respectiv de conductă se va executa utilizându-se factorii de proiectare pentru zone cu condiții speciale ale COTG, prevăzuți în tabelul A21.4 din NT 118/2013.

4. La intersecția cu drumuri tehnologice, drumuri provizorii, etc. protejarea conductei se poate realiza cu tub de oțel sau cu dale prefabricate carosabile din beton armat. În cazul protejării cu dale, acestea se vor amplasa la partea superioară a structurii drumului, transversal pe axul conductei, și vor depăși cu minim **1,5 m** conducta de gaze, de o parte şi de alta a generatoarelor laterale ale acesteia. Se va păstra distanța minimă de **1,5 m** între suprafața carosabilului și generatoarea superioară a COTG. Pentru drumurile tehnologice cu caracter permanent, înaintea executării lucrărilor de protejare se va verifica starea conductei și a izolației acesteia iar în cazul în care se constată neconformități se va reface izolația pe toată lățimea drumului, în zona protejată. Lucrările vor fi cuprinse în proiectul tehnic de protejare/relocare a rețelelor Transgaz ce va fi înaintat spre avizare C.T.E. TRANSGAZ.

5. Se va întocmi un proiect tehnic de relocare / protejare a conductei de gaze ce va fi transmis în format electronic Direcției Analiză Verificare Proiecte din cadrul SNTGN Transgaz SA Mediaş, în vederea avizării în CTE. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Arad, pentru întocmirea notei de colaborare ce va face parte integrantă din proiect. Proiectul tehnic va conține și acordurile proprietarilor de terenuri afectate de lucrările de relocare / protejare a conductei.

6. Proiectul tehnic şi lucrările de execuţie aferente vor fi executate de societaţi autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de transport gaze de înaltă presiune.

7. Lucrările de relocare / protejare a conductei de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Arad.

9. Se va păstra distanța minimă de **6 m** între conducta de gaze și drumuri tehnologice, perdele forestiere, stâlpi de iluminat, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin, parcări, podețe, cămine de vizitare/canalizare, hidranți, separatoare de lichide/hidrocarburi, construcții pentru epurarea apelor meteorice, etc.

10.Organizarea de șantier, clădirile și spațiile administrative și de servicii, parcările de scurtă durată, stațiile/posturile de transformare a energiei electrice se vor amplasa la distanța minimă de **20 m** față de conducta de transport gaze.

11.Traseul conductei pe terenurile pe care se vor executa lucrări se va marca prin borne și placuțe cu sigla TRANSGAZ şi Tel Verde (0800 872674).

12.La intersecţia cu conducta de gaze, rețelele subterane de utilități vor fi montate în tub de protecţie pe o lungime de **5 m** de fiecare parte a punctului de intersecţie și vor subtraversa COTG la distanța minimă de **0,5 m** față de generatoarea inferioară a acesteia, conform NT 118/2013. În cazuri deosebite, temeinic justificate, canalizația subterană poate supratraversa COTG la distanța minimă de **0,5 m** față de generatoarea superioară a tubului de protecție aferent acesteia (COTG trebuie să fie prevăzută cu tub de protecție).

13.În zone de intersecţie/apropiere dintre conducta de gaze și LEA, stâlpii LEA se vor amplasa astfel încât distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priză de legare la pamânt a unui stâlp pană la conductă să fie egală cu înaltimea stâlpului deasupra solului. În cazul conductelor supraterane sau elementelor componente supraterane (robinete, refulatoare, etc.), distanța față de axul LEA trebuie să fie mai mare de 1,5 ori înaltimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere.

14. În zona adiacentă conductei de gaze (**6 m**, de o parte și de alta), lucrările de săpătură şi umplutură se vor executa preponderent manual și cu atenție sporită evitându-se lovirea conductei şi a izolaţiei anticorozive a acesteia, nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staţiona maşini și utilaje de construcție.

15.Pe o zonă de 20 m, de o parte și de alta a conductei de gaze, lucrările de execuție a drumului vor fi demarate numai după finalizarea lucrărilor de relocare / protejare a conductei.

16.Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea legislației în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și apărarea împotriva incendiilor.

Condiţii generale:

1. Costurile aferente realizării lucrărilor de relocare / protejare a conductei de transport gaze precum și de repunere în funcțiune a sistemului de transport gaze vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate (conform prevederilor art.190 lit. a) din Legea Energiei Electrice Naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare).

2. În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductei de transport gaze sau instalațiilor/echipamentelor aferente, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarului avizului.

3. Materialul tubular dezafectat, rezultat în urma relocării / înlocuirii unor tronsoane de conductă vor fi predate reprezentanților Exploatărilor Teritoriale Arad, la locul de depozitare indicat, pe baza unui proces verbal.


4. În conformitate cu art. 109, 111, 112, 113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, în calitate de concesionar al S.N.T.,beneficiază de dreptul de uz şi servitute legală de trecere subterană/de suprafață/aeriană asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele, în vederea efectării reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare, pe toată durata de viaţă a conductelor.

5. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Prezentul aviz s-a emis în baza Certificatului de urbanism nr. 14/19.02.2025, eliberat de Consiliul Județean Timiş.

Termenul de valabilitate al avizului este în concordanță cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

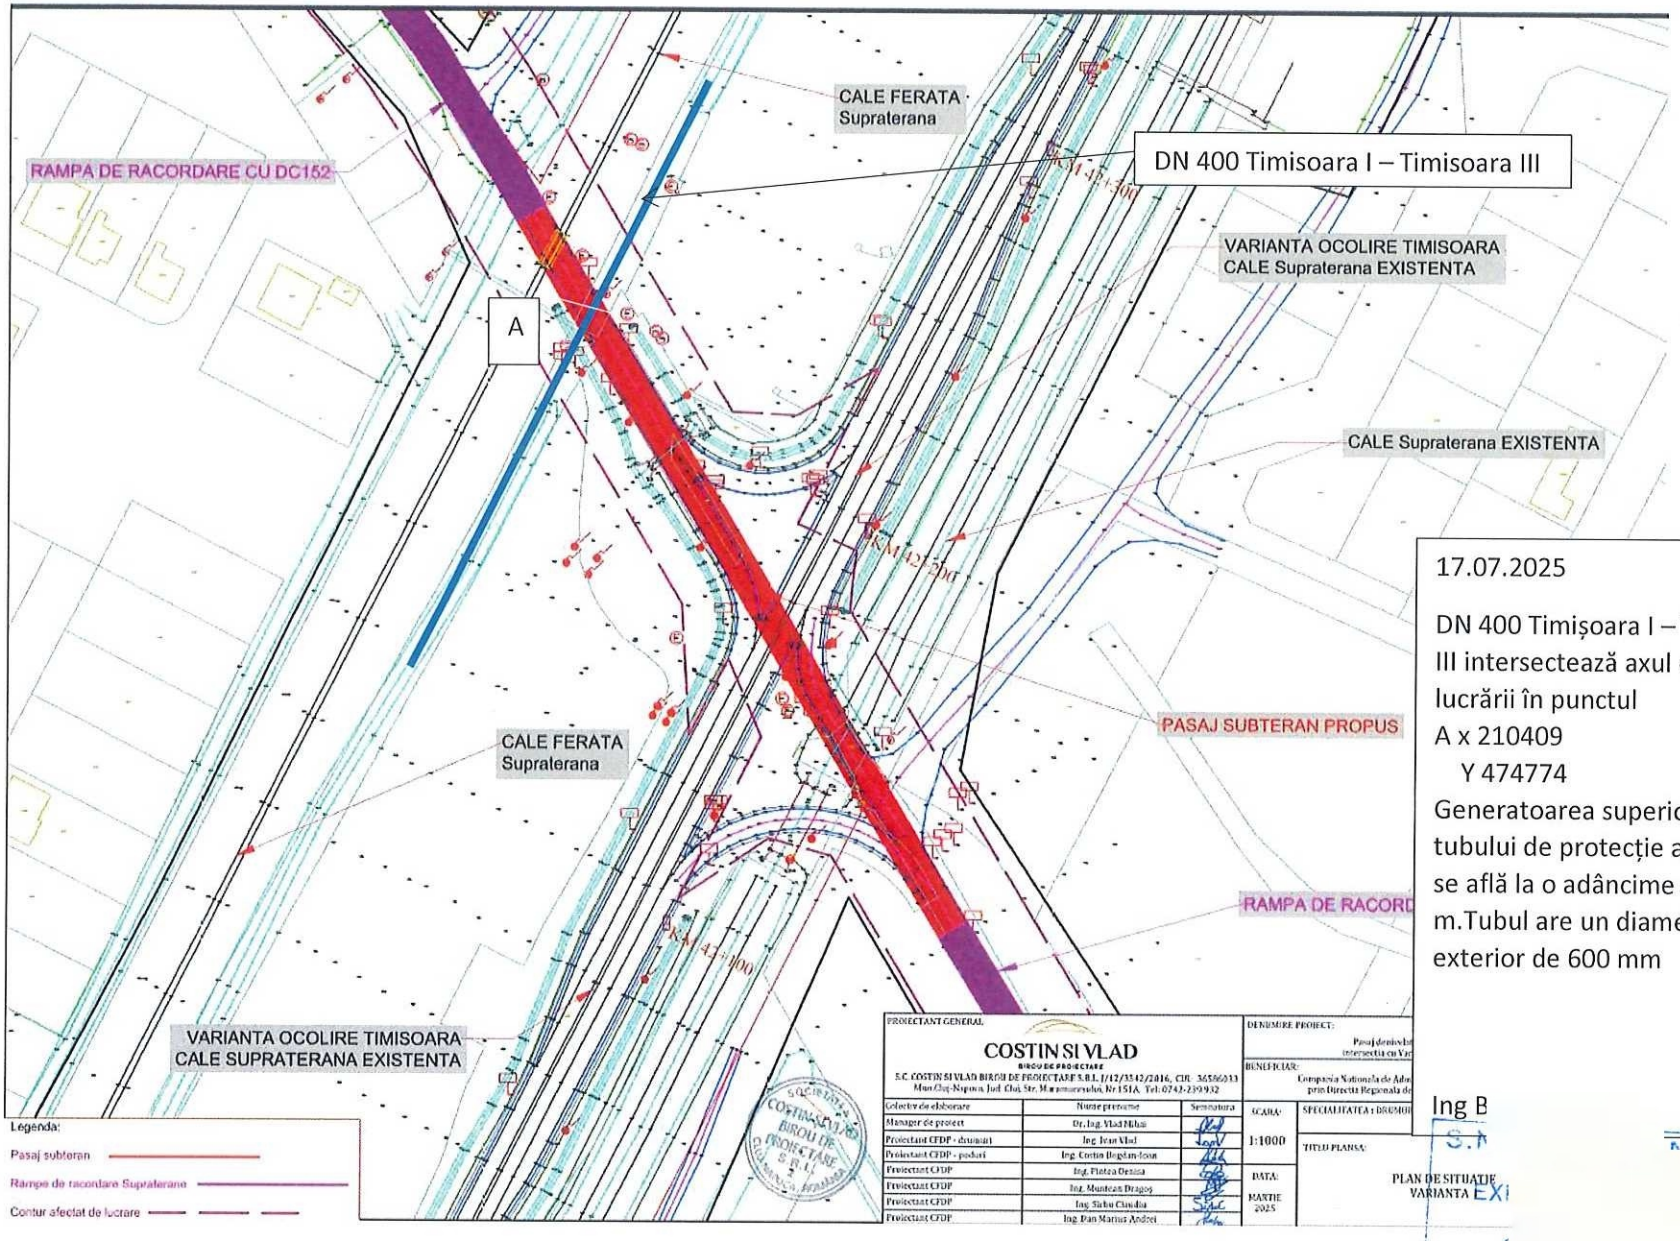

17.07.2025

DN 400 Timișoara I – Timișoara III intersectează axul central al lucrării în punctul
A x 210409
Y 474774
Generatoarea superioară a tubului de protecție a conductei se află la o adâncime de 3,6 m.Tubul are un diametru exterior de 600 mm

Ing B