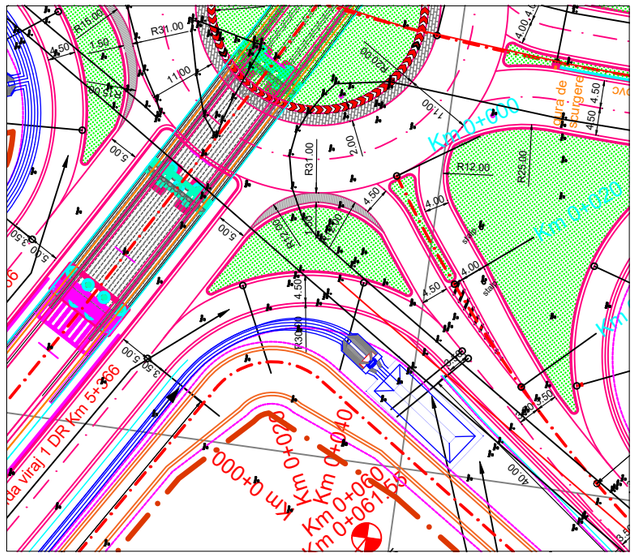

SCHIMBATOR DE DECLIVITATE

LINIE PROIECTATA
LINIE TEREN NATURAL
LINIE SANT STANGA
LINIE SANT DREAPTA

1:100
1:1000

KM 0+015.07
L=19.28
pi%=-0.29
pe%=-0.33
m=0.04
B=0.10
T=9.64
R=46134.86

KM 0+050.10
L=12.24
pi%=-0.33
pe%=-0.02
m=0.31
B=0.47
T=6.12
R=3999.99

COTA REF. 84.000

COTE PROIECT	86.65	86.63	86.60	86.59	86.57	86.51	86.49	86.49	86.49	86.49
COTE TEREN	85.54	85.48	85.52	85.61	85.78	86.13	86.06	85.91	85.97	85.99
DIFERENTE IN AX (Metres)	+1.11	+1.15	+1.08	+0.98	+0.79	+0.38	+0.43	+0.58	+0.52	+0.50
COTE SANT DREAPTA	84.96	84.96	84.95	84.95	84.94	84.92	84.91	84.91	84.91	84.90
RACORDARI VERTICALE			R=46134.857 L=19.284			P=-0.327% L=19.269				
ALINIAMENTE SI CURBE	L=4.171 R=1813.411		L=7.962 R=20.000			L=36.843 R=34.500		L=7.963 R=20.000	L=4.609 B=247.4229	
AMENAJAREA CURBELOR IN SPATIU	L2.50% R-2.50%									
DISTANTE CUMULATE	0.00	5.43	15.07	20.00	24.71	43.98	50.10	56.22	60.00	61.55

SOCIETATEA COMERCIALA D. P. CONSULT S.A. 2 CLUJ - ROMANIA

I. GAI. MIHA
A4;B2;L
INGINER VERIFICATOR PROIECT

INVESTITOR
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

PROIECTANT GENERAL
THE WAY TO DARE BEYOND THE LIMITS
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT



DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

Manager de Proiect
ing. Silivan Moldovan

Sef Echipa Proiectare
ing. Raul Cocis

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant Drumuri
ing. Valentin Oaida

REVIZII

NR. REV.	DATA	SEMN.

DENUMIRE PLANSA
PLAN DE SITUATIE / PROFIL LONGITUDINAL
KM 5+366
BANDA VIRAJ 1 DREAPTA

Scara : 1:1000 ; 1:1000/1:100

NUMAR PLANSA
556-VOTM-BV1-PS-PL-01