



2018

POD PE DN 66A KM 33+294 PESTE  
RAUL JIUL DE VEST  
STUDIU HIDROLOGIC

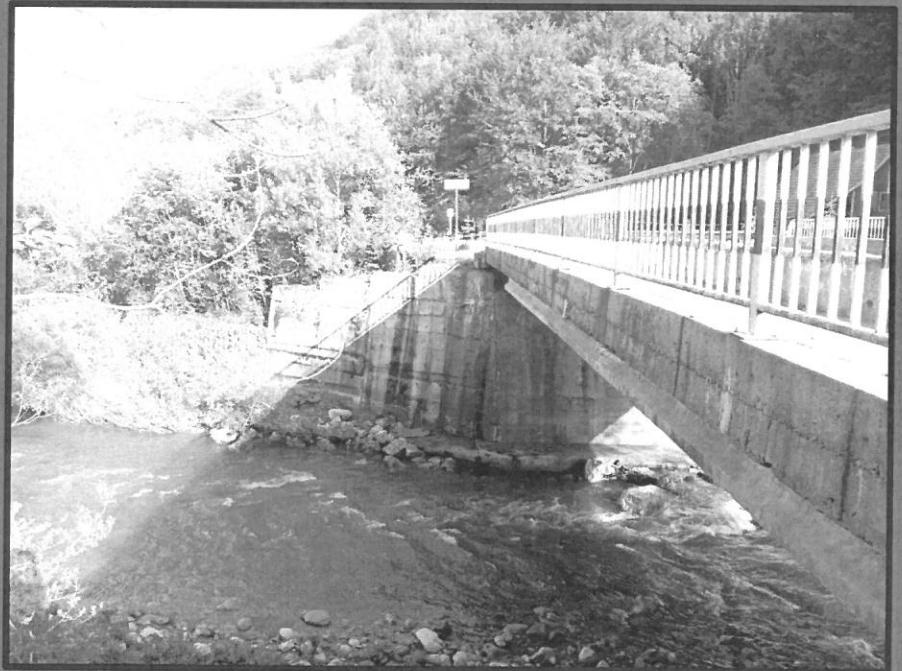

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. TIMISOARA  
ELABORATOR : S.C. POD – PROIECT S.R.L.IASI



44220



<http://www.rowater.ro>

Administratia Natională "Apele Românie"  
**Administratia Bazinala de Apa Jiu**  
 Strada N. Romanescu nr. 54 / Cod postal 200738 Craiova- Romania  
 Tel. 0251/426655, 426654; Fax. 0251/427597  
 E-mail: [dispecerat.daj@daj.rowater.ro](mailto:dispecerat.daj@daj.rowater.ro); <http://www.apejiu.ro>  
 Cod fiscal TVARO 23886365; Cod fiscal 18267885



Nr/3877/CP/21.08.2018

COD: F-HH-81

CATRE,  
**SC POD – PROIECT SRL**  
 Str Plopii Fara Sot nr 3, Bl Tr 1, Et 1, Ap 5, localitatea Iasi, judetul Iasi

Urmare adresei dumneavoastra nr 1261/18.07.2018 inregistrata la noi cu nr. 11939/18.07.2018 prin care solicitati realizarea studiului hidrologic privind debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 2% si 0.5 % pentru raul Jiu, in sectiunile indicate in comanda prin coordonatele stereo, va comunicam mai jos valorile parametrilor hidrologici solicitati :

Raul	Sectiunea	Suprafata (kmp)	Debite maxime cu probabilitatea de depasire (mc/sec)	
			2%	0.5%
Jiu	X=343284.35 Y=423573.84	127.5	329	467
Jiu	X=342241.12 Y=423883.33	102	303	431

Mentionam ca valorile de debit prezentate mai sus sunt determinate pentru regimul natural al raului si nu includ sporul de siguranta.

DIRECTOR,  
 Dr. Ing. Marin TAIANU

Sef Serviciu Hidrologie,  
 Ing. Petre PETRESCU

Intocmit:  
 Hidr Loredana Papa



**S.C. POD-PROIECT S.R.L.**

Strada Plopiei Fără Soț, Nr. 3, Bl. Tr. 1, Et. 1, Ap. 5.  
Municipiul Iași, Județul Iași  
Telefon/Fax: 0232/245.501  
E-mail: pod\_proiect@yahoo.com  
Web: www.pod-project.ro



**PROIECTARE - EXPERTIZARE - CONSULTANȚĂ - PODURI ȘI DRUMURI**

J22/138/13.02.2002 - RO 14447212 - RO22RNCCB0175033575270001 - RO12TREZ4065069XXX007119

## BREVIAR DE CALCUL

### POD PE DN 66A KM 33+294 PESTE RÂUL JIUL DE VEST LA CÂMPUL LUI NEAG, JUDEȚUL HINEDOARA

#### 1. DATE GENERALE

În conformitate cu prevederile STAS 4273-83 și STAS 4068-87 podul se încadrează în clasa a III-a de importanță și se dimensionează hidraulic la debitele cu următoarele probabilități de depășire:

$Q_{2\%}^c$  = pentru condiții normale de exploatare (debit de calcul);

$Q_{0.5\%}^v$  = pentru condiții speciale de exploatare (debit de verificare);

Conform Studiului hidrologic nr.13877/CP/21.08.2018 întocmit de A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Jiu, anexat prezentului studiu, debitele maxime cu diferite probabilități de depășire au fost stabilite la următoarele valori:

- Suprafața bazinului hidrografic (F) = 127,5 km<sup>2</sup>;
- Debitele maxime cu diferite probabilități de depășire sunt:

$$Q_{2\%}^c = 329 \text{ m}^3 / \text{s}$$

$$Q_{0.5\%}^v = 467 \text{ m}^3 / \text{s}$$

Valorile debitelor maxime nu includ sporul de siguranță și se referă la regimul natural de scurgere.

$$Q_{0.5\%}^v = 467 \times 1,2 = 560,4 \text{ m}^3 / \text{s}$$

Panta locală a râului – 8%;

Coeficientul de rugozitate al albiei n = 0,05

## 2. VERIFICAREA DEBUŞEULUI PODULUI

Din tabelul de calcul al debușeului pentru secțiunea albiei râului Jiul de Vest în amplasamentul podului, rezultă următoarele elemente hidraulice:

**Tabel - Calculul debușeului**

Cota	A(m)	P(m)	R(m)	i	n	y	C	$\sqrt{R \cdot i}$	v (m/s)	Q(mc/s)
842,00	52,720	25,580	2,06	0,0080	0,050	0,2959	24,773	0,1284	3,18	167,70
843,29	81,460	28,180	2,89	0,0080	0,050	0,2714	26,678	0,1521	4,06	330,47 Q2%
844,30	103,970	30,190	3,44	0,0080	0,050	0,2570	27,481	0,1660	4,56	474,26
844,86	116,880	31,330	3,73	0,0080	0,050	0,2500	27,794	0,1728	4,80	561,21 Q0,5%

1. Nivelul de evacuare a debitului de calcul cu asigurarea de Q2% este:

$$NA2\% = 843,29 \text{ mdMN}$$

2. Nivelul de evacuare a debitului de verificare cu asigurarea de 0,5% este:

$$NA0.5\% = 844,86 \text{ mdMN}$$

Calculul de dimensionare hidraulică s-a facut în conformitate cu prevederile Normativului privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor, indicativ PD 95-2002.

### 2.1. CARACTERISTICILE DE SCURGERE A APELOR IN REGIM MODIFICAT

a) Pentru debitul de calcul  $Q_{2\%}^c = 329 \frac{\text{m}^3}{\text{sec}}$

- aria secțiunii de scurgere a albiei:  $A_{2\%} = 81,46 \text{ m}^2$
- viteza medie de curgere  $V = V_{2\%} = 4,34 \text{ m/sec}$

b) Pentru debitul de verificare  $Q_{0.5\%}^v = 560,4 \frac{\text{m}^3}{\text{sec}}$

- aria secțiunii de scurgere  $A_{0.5\%} = 116,88 \text{ m}^2$
- viteza medie de curgere  $V = V_{0.5\%} = 5,15 \text{ m/sec}$

## 3. DIMENSIONAREA HIDRAULICA A PODULUI

### Calculul coeficientului de afuire generală

Pentru lumina podului de  $L = 22,80 \text{ m}$  se calculează coeficientul de afuire generală cu relația:

$$E = \frac{V_{MP}}{V_{ML}}$$

în care:

$v_{mp}$  – viteza medie a apei în albia minoră în secțiunea podului înainte de producerea afuierilor

$$v_{mp} = \frac{Q_{2\%}}{\mu \cdot A_{mp}} = \frac{329}{0,93 \cdot 81,46} = 4,34 \frac{m}{sec}$$

Conform "Normativ pentru proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor", indicativ P. D. 95-2002, pentru poduri cu mai multe deschideri, se va lua  $\mu = \varepsilon$ .

Coefficientul de reducere a ariei fiind:  $\mu = 0,93$



$A_{mp}$  – aria secțiunii de scurgere în albia minoră în secțiunea podului înainte de producerea afuierilor, din care s-a scazut suprafața ocupată de pile

$$A_{mp} = A_m - A_p = 81,45 - 0 = 81,45 \text{ m}^2$$

$A_m$  – aria secțiunii de scurgere în albia minoră în secțiunea podului înainte de producerea afuierilor

$v_{mL}$  – viteza medie în regim natural în albia minoră, calculate numai pe lățimea acoperită de pod (între fețele culeilor).

$$v_{mL} = \frac{Q_{mL}}{A_{mp}} = \frac{329}{81,46} = 4,04 \frac{m}{sec}$$

în care:

$$Q_{mL} = Q_{2\%} - Q_{obstr.} = 329 - 0 = 329 \frac{m^3}{sec}$$

Debitul obstruat de prezența culeilor se calculează cu relația:

$$Q_{obstr.} = v_{obstr.} \cdot A_p = 0 \frac{m^3}{sec}$$

Viteza medie de scurgere a apelor la debitul obstruat se calculează cu relația:

$$v_{obstr.} = \frac{1}{n} \cdot h_{obstr.}^{\frac{2}{3}} \cdot i^{\frac{1}{2}} = 0 \text{ m / s}$$

Adâncimea medie a apelor pe zona obstruată de prezența culeilor se calculează cu relația:

$$h_{obstr.} = \frac{Ap}{B_{2\%} - L} = 0 \text{ m}$$

Pentru debitul  $Q_{2\%}^c$  coefficientul de afuire generală are valoarea:

$$E_{2\%} = \frac{v_{MP}}{v_{ML}} = \frac{4,34}{4,04} = 1,08 < 1,40$$

Întrucât valoarea coeficientului E de afuiere generală se recomandă să nu depășească  $1,4 \div 1,5$ , pentru evitarea unor construcții de apărare și dirijare costisitoare rezultă că lumina podului proiectat ( $L = 22,80$  m) este corespunzătoare.

#### 4. CALCULUL AFUIERILOR

Afuierile în zona podului se calculează în scopul verificării adâncimii de fundare a culeelor, a lucrarilor de aparare a malurilor, de consolidare a albiei și de dirijare a apelor.

Afuirea maximă totală este alcătuită din afuierea generală și afuierea locală.

Pentru debitul cu asigurarea 2% -  $Q_{2\%}^c$

a) Afuierea generală se calculează cu relația:

$$h_{max} = 4,35m$$

$$h_{af. max} = E \times h_{max} = 1,08 \times 4,35 = 4,68 m$$

$$af_{f. max} = h_{af. max} - h_{max} = 4,68 - 3,35 = 0,33m$$

b) Afuierea locală

Viteza medie de antrenare  $V_a = 3,6$  m/sec (conform tabel 6.II.a pentru patul albie din pietris cu bolovanis)

$$V_{mp} = 4,34 \text{ m/sec} > V_a = 3,60 \text{ m/sec}$$

$$af_l = 2,42 \times k_f \times k_\alpha \times b \left( \frac{V_a^2}{g \times b} \right)^{\frac{1}{3}}$$

unde:

$$k_f = 1,00; k_\alpha = 1,00; b = 1,00; g = 9,81 \text{ m/sec}^2$$

$$af_l = 2,42 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,00 \left( \frac{3,6^2}{9,81 \times 1,2} \right)^{\frac{1}{3}} = 2,66m$$

c) Afuierea totală maximă

$$af_{tot. max} = af_{g. max} + af_l = 0,33 + 2,66 = 2,98 m$$

## 5. CALCULUL SUPRAINALTARILOR DE NIVEL (REMUUL)

Pentru debitul cu asigurarea 2% -  $Q_{2\%}^c$

$$\Delta z = \frac{v_{mP}^2 - v_{mL}^2}{2 \cdot g} = \frac{4,34^2 - 4,04^2}{2 \cdot 9,81} = 0,13m$$

Lungimea  $L_z$  pe care se intinde suprainaltarea de nivel se determina cu formula:

$$L_z = \frac{\Delta z}{i} = 32,68m$$

### Concluzii:

În urma verificării hidraulice pentru un debit de calcul de 329 mc/s cu probabilitatea de 2%, nivelului apei la intrarea sub pod a rezultat 843,29mdMN. Cota intradosului grinzilor este de 845,27mdMN, rezultând înaltimea de libera trecere sub pod ca fiind de 1,98m (diferența dintre cota intradosului grinzilor 845,27mdMN și cota apelor la debitul de calcul 8,43,29mdMN).

Conform PD95-2002 – « Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor și podetelor », art. 48, tab. 6.III, înaltimea libera sub pod (distanța de la intradosul podului până la nivelul debitului de calcul) pentru poduri peste cursuri de apă cu debite  $Q_c < 1000m^3/s$  este de min. 1,00m, de unde rezulta că podul asigura înaltimea minima de tranzit luană în considerare și înaltimea pentru plutitori.

Nivelul apei pentru debitul de verificare cu spor de siguranță 560,4mc/s este 844,86mdMN.

În urma verificării debușeurului pentru secțiunea din dreptul podului peste raul Jiul de Vest rezultă că secțiunea asigură tranzitarea debitelor caracteristice.

Intocmit,  
SC POD PROJECT SRL  
Ing. B. Cristina  
