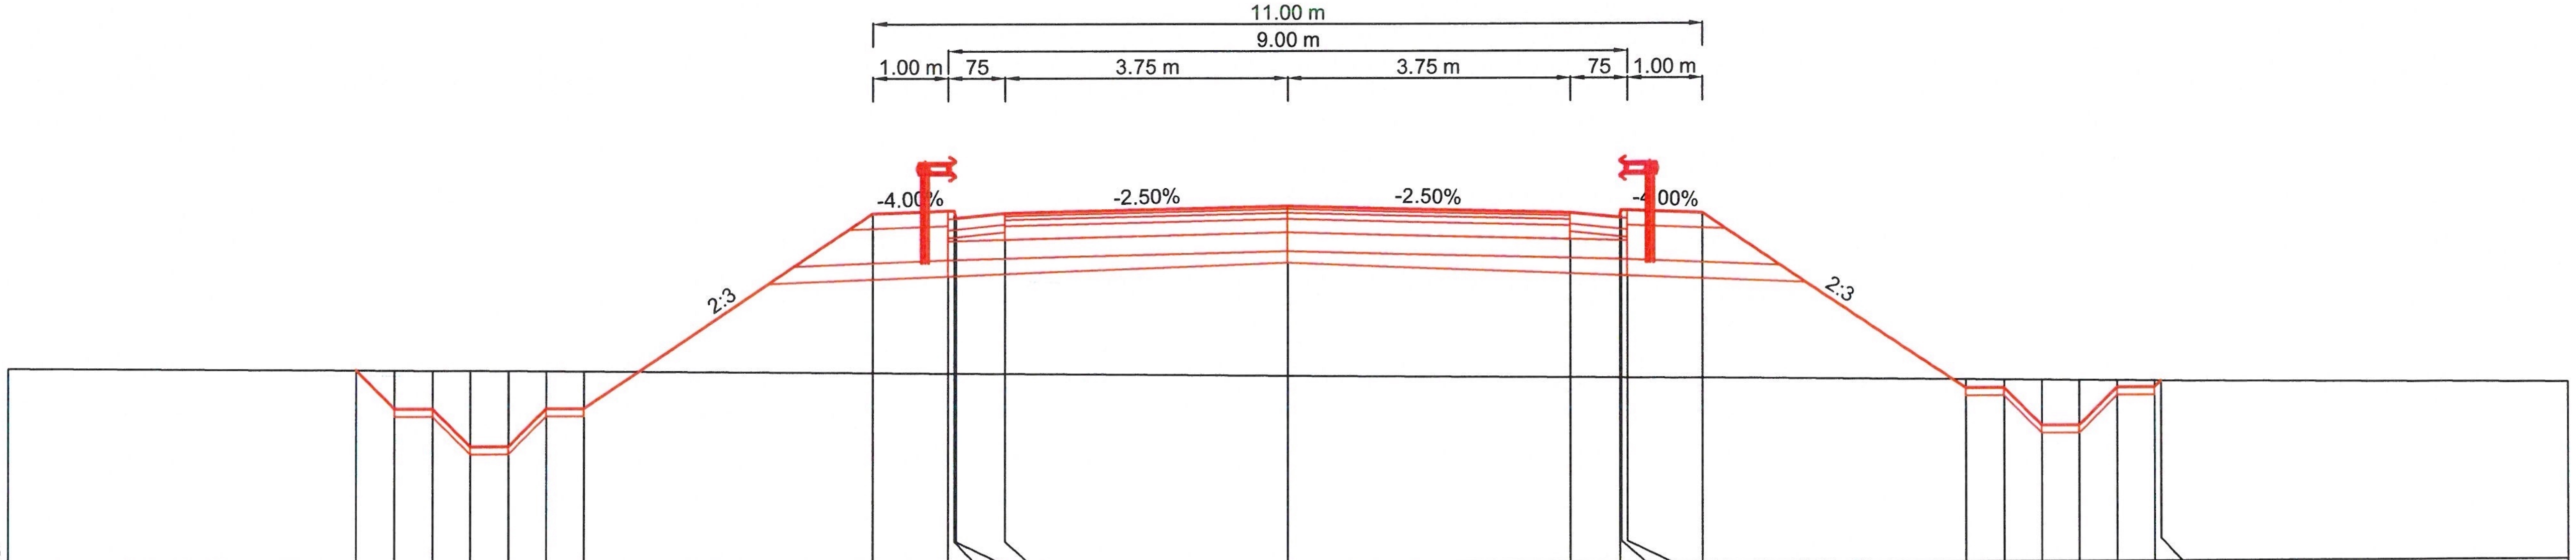

R.L. = 116.00

DISTANTE	COTE TEREN	COTE PROIECT
-17.00	118.62	
-12.38	118.59	118.59
-11.86	118.58	118.07
-11.36	118.58	118.07
-10.86	118.58	117.57
-10.36	118.57	117.57
-9.86	118.57	118.07
-9.36	118.56	118.07
-5.50	118.53	120.64
-4.50	118.53	120.68
-4.42	118.53	120.68
-4.40	118.53	120.58
-3.75	118.52	120.64
0.00	118.49	120.74
3.75	118.47	120.64
4.40	118.46	120.58
4.42	118.46	120.68
4.50	118.46	120.68
5.50	118.45	120.64
9.01	118.41	118.30
9.51	118.41	118.30
10.01	118.40	117.80
10.51	118.40	117.80
11.01	118.39	118.30
11.51	118.38	118.30
11.60	118.38	118.38
17.00	118.34	

KM = 800.00

SUPERVIZOR
D.R.D.P. TIMIŞOARA
BUN DE EXECUȚIE
DATA: 01.04.2022

SOCIETATEA COMERCIALĂ TOTAL ROAD S.R.L. BUCUREŞTI - ROMÂNIA

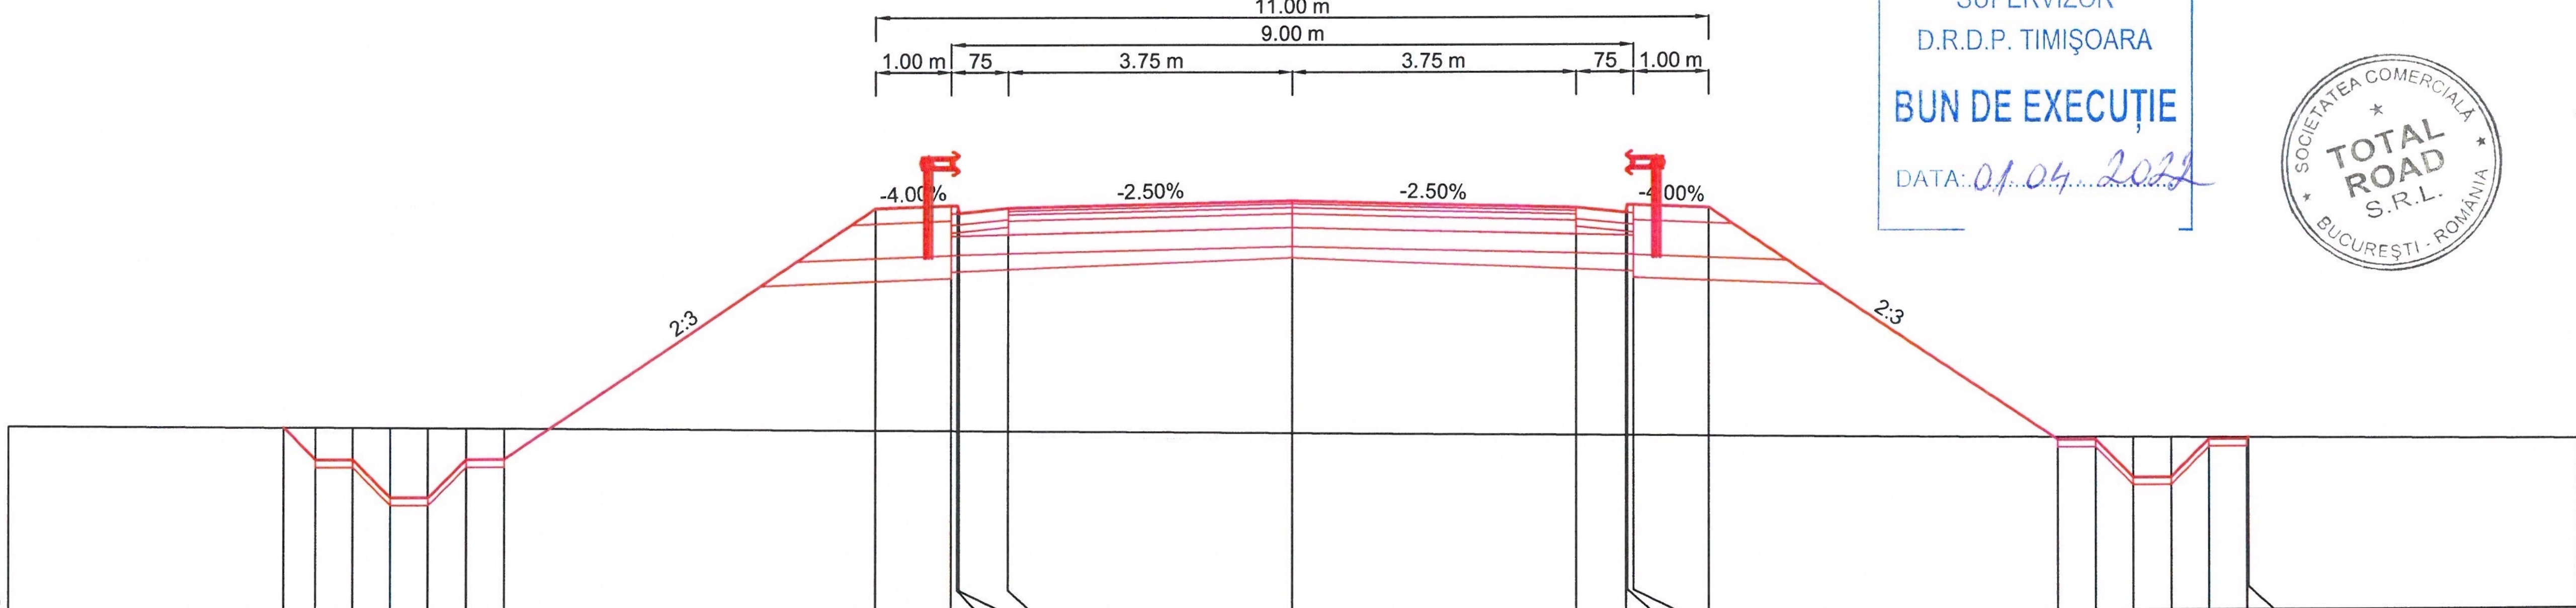

R.L. = 116.00

DISTANTE	COTE TEREN	COTE PROIECT
-17.00	118.49	
-13.36	118.47	118.47
-12.93	118.46	118.04
-12.43	118.46	118.04
-11.93	118.46	117.54
-11.43	118.45	117.54
-10.93	118.45	118.04
-10.43	118.44	118.04
-5.50	118.41	121.32
-4.50	118.40	121.36
-4.42	118.40	121.36
-4.40	118.40	121.26
-3.75	118.39	121.33
0.00	118.37	121.42
3.75	118.34	121.33
4.40	118.33	121.26
4.42	118.33	121.36
4.50	118.33	121.36
5.50	118.32	121.32
10.12	118.28	118.24
10.62	118.28	118.24
11.12	118.27	117.74
11.62	118.27	117.74
12.12	118.27	118.24
12.62	118.26	118.24
12.64	118.26	118.26
17.00	118.23	

KM = 775.00

POPESCU A. CĂ... INGINER VERIFICATOR PROIECTE

BENEFICIAR:
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.)

ANTREPRENOR:
TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

TITLU PROIECT
PROIECTARE SI EXECUȚIE „DRUM DE LEGĂTURĂ AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMIȘOARA - DN 69"

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.E.)

CONTRACT NR.
92/7703/01.02.2021

PROIECT NR.
08/2021

SPECIFICATIE	*NUME*	*SEMNATURA*
DESENAT	Teh. Sorin VASILACHE	
PROIECTAT	Ing. Mihai COROIAN	
SEF PROIECT	Ing. Catalin GRUIANU	
VERIFICAT	Ing. Adrian NISTOR	

DATA Martie 2022
MĂRIMEA A3
SCARĂ 1:100

TITLU PLANSA:
LUCRARI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA
PROFILURI TRANSVERSALE CURENTE
NOD A1 - BRETEA 1

NUMAR PLANSA: PTC - 521
PICHET -

Revizie

NR.	*DATA*	*DESCRIERE*
0	08.2021	Emitere P.T.E.
1	09.2021	Conf. nr.290/DLA1-224
2	02.2022	Conf. ASR 92/93833