



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oee@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovineta.ro www.drdptm.ro



Biroul Clădiri
Tel. 0256/246.649
Fax. 0256/246.632
cladiri@drdptm.ro

INDICATIV 380/152/12.09.2024

Se aprobă:
Director Regional

CAIET DE SARCINI



SPAȚII DE BIROURI TIP CONTAINER MODULAR

- 5 Buc -

Cod CPV 44211100-3 Construcții modulare prefabricate

2024

CUPRINS

CAIET DE SARCINI	1
Cap. 1 - INTRODUCERE.....	3
Cap. 2 - CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE.....	3
2.1 Informații despre autoritatea contractantă	3
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor	3
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă	3
2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea	4
Cap. 3 - CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI.....	4
3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante.....	4
3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor.....	4
3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate.....	4
3.4.1 Produse solicitate	4
3.4.2 Disponibilitate.....	8
3.5. Extensibilitate/Modernizare	8
3.5.1 Garanție.....	8
3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului	8
3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu	9
3.5.4 Mediul în care este operat produsul	9
3.5.5 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea	9
3.6 Atribuțiile și responsabilitățile părților.....	9
3.6.1 Obligații și răspunderi cu caracter general	9
3.6.2 Obligații și răspunderi ale Furnizorului.....	9
3.6.3 Obligații și răspunderi ale Achizitorului	10
Cap. 4 - DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL	10
Cap. 5 - RECEPȚIA PRODUSELOR	10
Cap. 6 - MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ	10
6.1 Facturarea	10
6.2 Penalități	11
Cap. 7 - CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA / ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT.....	11
Cap. 8 - MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI	11
8.1 Riscuri generale și specifice	11
8.2 Măsuri propuse pentru înlăturarea/minimizarea efectului riscurilor.....	12

Cap. 1 - INTRODUCERE

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile oferite. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant, Furnizor și Contractant care vor avea același înțeles.

În cadrul acestei proceduri, C.N.A.I.R. S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara îndeplinește rolul de Autoritate/entitate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Durata de valabilitate a Contractului este de 105 zile + 24 luni perioadă de garanție.

Durata contractului - termenul de livrare al produselor este de maxim 90 zile de la data emiterii comenzii de către Achizitor.

Cap. 2 - CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

2.1 Informații despre autoritatea contractantă

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este **COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.** - cu sediul în București str. Dinicu Golescu nr. 38 - prin **Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara**, cu sediul în Timișoara, str. Coriolan Băran, nr. 18, județul Timiș, telefon 0256-246602, fax. 0256-246632, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/552/2004, cod de înregistrare fiscală nr. RO 16054368, Contul: RO45 RNCB 0249 0080 9408 0001 deschis la CEC Bank - Suc. Timișoara, reprezentată legal prin ing. Nicoleta PORDEA având funcția de Director Regional.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

O mare parte din activitatea de întreținere, respectiv monitorizarea stării de viabilitate a sectoarelor de drum se face prin intermediul SDN - urilor și districtelor (aproximativ 50 de clădiri administrative);

Având în vedere finalizarea sectorului de centură Timișoara Sud este necesară înființarea unui nou district, suplimentarea spațiilor de cazare a districtului Berzasca, respectiv dotarea punctului de sprijin Câmpu lui Neag cu un spațiu de birouri.

În acest sens, s-a considerat oportună dotarea locațiilor în cauză cu spații de birouri/cazare tip container modular, care să asigure personalului districtelor condițiile optime necesare desfășurării activității.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractanta includ, dar nu se limitează la aspecte precum:

- asigurarea spațiilor de birouri/cazare necesare desfășurării activității personalului din cadrul districtelor centură Timișoara Sud, Berzasca și punct de sprijin Câmpu lui Neag, fiind vorba de înființare district nou, respectiv suplimentare spații de cazare;
- asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personalul districtelor centură Timișoara Sud, Berzasca și punct de sprijin Câmpu lui Neag;
- asigurarea respectării normelor obligatorii privind protecția muncii, a sănătății și securității muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului;
- pentru reducerea costurilor privind întreținerea și exploatarea.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara este una dintre cele șapte direcții regionale din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, având ca activități principale construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea și întreținerea drumurilor de interes național, asigurarea siguranței circulației rutiere, menținerea parametrilor funcționali și structurali ai rețelei rutiere de interes național de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj (parțial).

Cap. 3 - CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Districtul centură Timișoara Sud, este propus spre înființare pentru a facilita întreținerea sectorului finalizat în anul curent, acesta urmând a fi administrat de către SDN Timișoara.

Districtul Berzasca, aflat în administrarea SDN Caransebeș, necesită asigurarea unor spații de cazare, pentru asigurarea condițiilor optime de intervenție a prestatorilor în perioada de iarnă.

Punctul de sprijin Câmpul lui Neag, aflat în administrarea SDN Deva, va fi dotat cu un spațiu administrativ de tip container, necesar în special în perioada rece, pentru facilitarea intervenției optime în condiții de iarnă.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

CNAIR SA - este o companie de ordin strategic, fiind parte activă în dezvoltarea economico-socială a țării și care participă la consolidarea unui sistem național de transport echilibrat și modern. Adaptată astfel cerințelor unui management performant, CNAIR SA are printre obiectivele generale administrarea și întreținerea drumurilor de interes național, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

Prezentă achiziție de produse contribuie la realizarea acestui obiectiv prin asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activității.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice și dotarea necesară ce trebuie îndeplinite pentru achiziția, transportul și montajul a 5 (cinci) ansamble de containere modulare, câte două pentru locațiile Timișoara și Berzasca, respectiv unul pentru locația Câmpu lui Neag.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Prin achiziția ansamblelor de containere modulare cu destinația de birouri/cazare sunt asigurate spații adecvate desfășurării în bune condițiuni a activității de întreținere ceea ce este considerat un deziderat al desfășurării traficului în condiții de siguranță.

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1 Produse solicitate

Fiecare ansamblu este format din 3 (trei) containere modulare, cu următoarele funcțiuni: birou/dormitor, vestiar, spațiu comun, grup sanitar.

3.4.1.1 Ansamblu containere modulare cu fosă septică vidanjabilă

Nr. crt.	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice sau cerințe funcționale extinse	Durata minimă garanție/termen de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7

1	buc (2)	Centura Timișoara, nod rutier Timișoara Est, jud. Timiș	Maxim 90 zile de la emiterea comenzii	-	- acoperiș din structură metalică;	24 luni
2	buc (2)	Berzasca, DN 57 km 89+000 stg., jud. Caraș Severin	Maxim 90 zile de la emiterea comenzii	-	-	24 luni
3	buc (1)	Câmpu lui Neag, DN 66A km 34+500 dr., jud. Hunedoara	Maxim 90 zile de la emiterea comenzii	-	-	24 luni

Fiecare ansamblu (format din 3 containere) va avea următoarele dimensiuni (LxlxH) totale 600x720x270 cm, astfel încât să asigure o suprafață de 43,2 mp.

Structura va fi din cadre de oțel îmbinate cu elemente de colț, dimensionate astfel încât să asigure rigiditatea necesară transportului, manipulării și utilizării.

Planșeul inferior (podeaua) va fi format de jos în sus din: tabla zincată cu grosime de 0.5 mm, structură metalică zincată grunduită și vopsită din țevi de sprijin 100x50x2.5 mm sau profiluri tip C îndoite la rece, vată minerală norma C1 100 mm, plăci teco acoperite cu linoleum de trafic intens fixat cu plintă din PVC. Rezistența portantă min. de 400 kg/mp.

Planșeul superior (acoperișul) va fi format de sus în jos din: structură metalică zincată grunduită și vopsită din țevi 40x40x2 mm, folie anticondens, vată minerală C1 30 mm, panou sandwich 60 mm grosime. Acoperișul va avea sistem de scurgere a apei pluviale. Rezistență portantă min. de 250 kg/mp.

Sistemul pereților - grosimea pereților: 60 mm;

Înveliș exterior - din panouri sandwich poliuretan (placă din tablă cutată, termoizolație, folie anticondens);

Înveliș interior - placă lemnoasă laminată imitație de lemn sau albă.

Ușile

Ușa exterioară va fi metalică, cu dimensiuni clasice 200x100 cm, culoare albă.

Ușile interioare vor fi din PVC, cu dimensiuni de 200x90 cm.

Ferestrele vor fi din PVC (profil 6 camere) oscilobatante, iar cea prevăzută pentru grupul sanitar va avea geam mat.

Pereții, ușile, ferestrele, pardoseala și tavanele vor fi izolate termic astfel încât să asigure condițiile optime unui mediu de lucru, coeficientul de transfer termic maxim acceptat este 0,35 W/mpk.

Instalația electrică - va fi dimensionată astfel încât să reziste la o putere instalată de min 15 kw/h.

La exterior: 2 prize 230V tripolare cu IP 65 și un proiector LED min. 75 W cu IP 65 de exterior;

La interior: Tablou/tablouri electric/electrice cu siguranțe automate, 8 prize duble, 5 întrerupătoare, lămpi LED 7 buc x 18W.

Instalația de alimentare cu apă a containerului va fi funcțională, conectată la toate obiectele sanitare (wc, chiuveta baie și bucătărie, duș, boiler electric) și va avea o mufă exterioară pentru a putea fi conectată la rețeaua de apă. Elementele instalației de alimentare cu apă care sunt pozate la exterior și interior vor fi izolate împotriva înghețului.

Instalația de canalizare a containerului va fi funcțională, conectată la toate obiectele sanitare (wc, chiuvetă, duș) și va avea o mufă exterioară pentru a putea fi conectată la fosa ecologica aferentă sau la rețeaua de canalizare. Elementele instalației de canalizare care sunt pozate la exterior vor fi izolate împotriva înghețului.

Schița orientativă a ansamblului de containere pentru fiecare din cele 3 locații se regăsește în

În plus, fiecare ansamblu de containere va fi dotat cu următoarele obiecte:


- fosă septică vidanjabilă cu capacitatea de 3000 litri;
- grupul sanitar: set WC (vas WC, capac, mecanism și rezervor pentru apă), lavoar ceramic cu baterie și sistem de scurgere cu mască și oglindă, etajeră, săpunieră, portprosop, cabină de duș, boiler, un convector;
- minibucătărie: chiuvetă de inox cu o cuvă cu baterie și sistem de scurgere + suport chiuvetă;
- spațiul comun va fi dotat cu un aparat aer condiționat de 12.000BTU și un convector;
- biroul șefului de district/dormitor va fi dotat cu un aer condiționat de 12.000 BTU și un convector;
- vestiarul va fi dotat cu un convector.

Caracteristici tehnice pentru acoperișul cu schelet metalic (aferent celor 2 ansambluri de containere cu destinația Timișoara):

Produsul finit: Ansamblu de 6 containere cu acoperiș cu schelet metalic.




Ansamblul de 6 containere o să se fixeze prin intermediul pieselor de colț, la care se adaugă un acoperiș pe două ape care are o structură metalică și se acoperă cu țiglă metalică de culoare roșie.

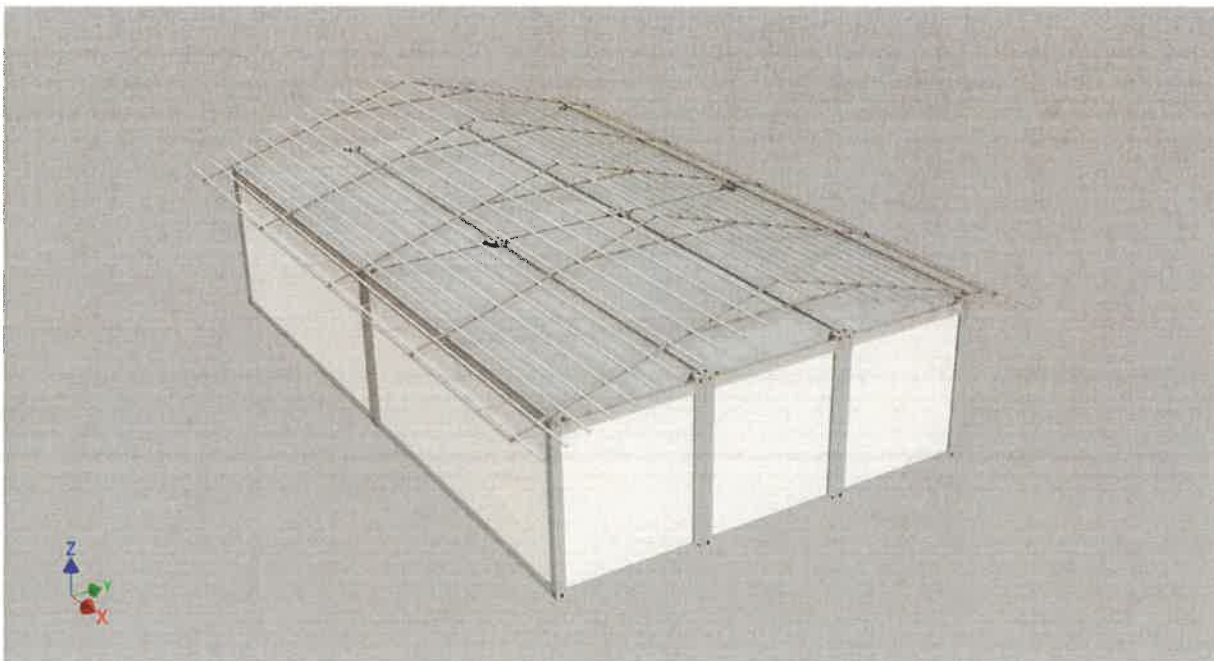

Structura metalică este formată din:

- 5 structuri în formă de A realizate din țevă de 40x40x3mm;
- se folosesc țevi 40x20x2 mm pe toată lungimea ansamblului pentru poziționarea țiglei metalice.

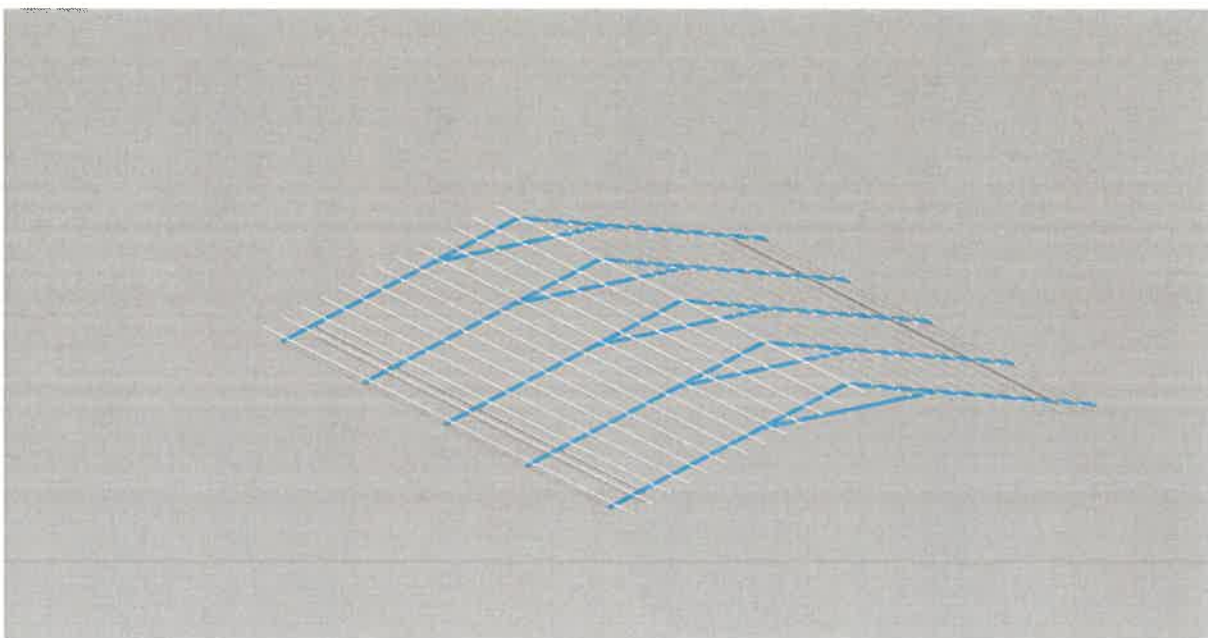


Acoperișul trebuie să conțină:

- Țiglă metalică de culoare roșie;
- Tablă lisa de culoare roșie;
- Tablă cutată de culoare roșie.

Sistem pluvial:

- Bordură streășină;
- Jgheab;
- Capace jgheab;
- Burlan;
- Coturi burlan;
- Coama partea de sus la îmbinare;
- Coliere burlan;

- Elemente de îmbinare jgheab;
- Bordură fronton etc ..

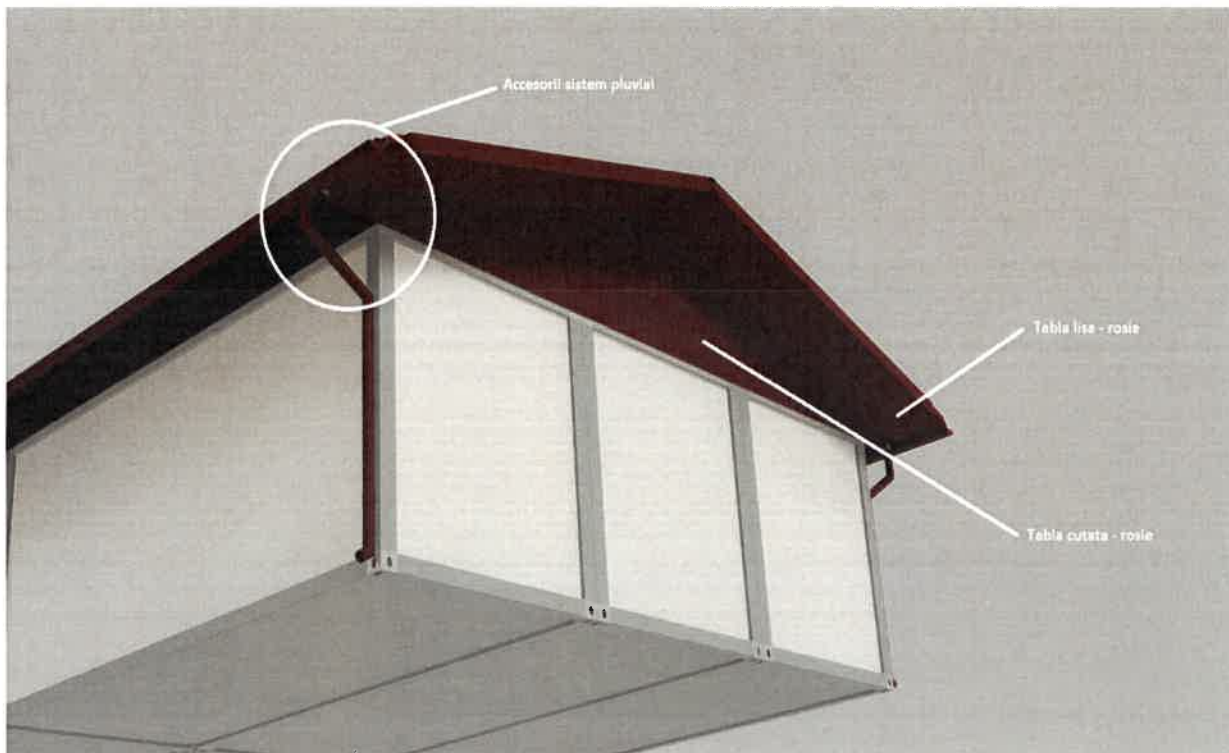

3.4.2 Disponibilitate

Nu este cazul.

3.5. Extensibilitate/Modernizare

Nu este cazul.

3.5.1 Garanție

Garanția containerelor și a montajului acestora va fi de 24 luni .

Furnizorul are obligația de a garanta faptul ca toate produsele furnizate prin contract sunt corespunzătoare și respectă prevederile prezentului caiet de sarcini.

Perioada de garanție începe cu data recepției efectuate după livrarea și montajul acestora la locațiile specificate la articolul 3.5.5.

Termenul de garanție și termenul de valabilitate acordat produselor de către furnizor/producător sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu aceasta garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui pe cheltuiala sa produsele care fac obiectul notificării, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea Achizitorului, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o noua perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii acestora.

Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu înlocuiește produsele în perioada convenită, Achizitorul are dreptul, după caz, de a le achiziționa de la o terță parte și de a înlocui pe costul exclusiv al Furnizorului sau de a rezilia unilateral contractul și de a pretinde plata de daune interese.

Toate costurile referitoare la înlocuirea produselor, ca urmare a deficiențelor apărute în perioada de garanție acordată acestora, vor fi suportate exclusiv de Furnizor.

Furnizorul este responsabil, până la livrarea produselor la locațiile specificate de Achizitor, de orice deteriorare sau alte evenimente produse în cursul transportului;

Furnizorul va răspunde de calitatea produselor livrate în perioada de valabilitate a acestora.

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de maxim **90 zile** de la data emiterii comenzii de către Achizitor. Achizitorul are obligația de a emite comanda în maxim **15 zile** de la data semnării contractului de ambele părți.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat a produselor și se consideră că a avut în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Ansamblul de containere se consideră livrat atunci când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate, ansamblul este montat și s-a efectuat recepția calitativă și cantitativă a ansamblului și a dotărilor acestuia.

Modul de realizare al cerințelor de transport, descărcare și montaj revine în sarcina Furnizorului și se va face în funcție de tehnologia aleasă și de metodologia și ghidul de lucru intern al societății.

Furnizorul va asigura personal autorizat și utilaje pentru montajul containerelor.

Furnizorul va avea în vedere toate măsurile necesare pentru protecția și securitatea la incendiu, precum și cele pentru sănătatea populației.

Furnizorul va suporta integral consecințele lipsei totale sau parțiale a asigurării privind utilajele, echipamentele, materialele, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți, eliberând complet Achizitorul de orice răspundere în această privință.

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

3.5.4 Mediul în care este operat produsul

Ansamblul de containere va fi amplasat în exterior, fiind utilizate de un număr mediu de 5 persoane.

3.5.5 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Containerele vor fi montate în următoarele locații:

- District Centură Timișoara, nod rutier Timișoara Est, jud. Timiș;
- District Berzasca, DN 57, km 89+000 stg., jud. Caraș Severin;
- Punct de sprijin Câmpu lui Neag, DN 66A, km 34+500 dr., jud. Hunedoara.

Terenurile pe care vor fi amplasate produsele solicitate se află în administrarea Achizitorului.

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile părților

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligația Ofertanților de a respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei.

3.6.1 Obligații și răspunderi cu caracter general

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului și de efectuarea plăților către Furnizor, conform Contractului.

Toate cerințele Autorității Contractante sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Ofertant a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Prețul achiziției se va exprima în lei fără TVA/total containere solicitate și va cuprinde valoarea containerelor cu dotările specificate, transportul și montajul acestora în locațiile indicate de Autoritatea Contractantă în cadrul punctului 3.5.5 din prezentul Caiet de sarcini. Oferta financiară va fi întocmită conform **Centralizatorului valoric** regăsit în **Anexa 1**.

Autoritatea Contractantă acceptă numai oferte care se încadrează în valoarea estimată publicată.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura circulația în zonă și a se asigura accesul autospecialelor de intervenții (ambulanță, pompieri, politie).

3.6.2 Obligații și răspunderi ale Furnizorului

Contractantul are următoarele obligații principale:

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate;
- supunerea la recepție numai a acelor produse care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare;
- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada transportului și montajului, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;
- Furnizorul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de transport și montaj a produselor solicitate ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Furnizorul este direct responsabil și are obligația de a remedia pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a mediului înconjurător.
- Furnizorul va anunța Achizitorul, telefonic sau prin fax, asupra datei la care va avea loc livrarea;
- Furnizorul este responsabil, până la livrarea și montarea produselor la locațiile specificate de Achizitor, de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse în cursul transportului.

3.6.3 Obligații și răspunderi ale Achizitorului

- punerea la dispoziția Furnizorului a tuturor informațiilor necesare pentru obținerea rezultatelor așteptate;
- achitarea contravalorii produselor furnizate de către Furnizor, în baza facturilor emise de către acesta, așa cum este stabilit prin Contract;
- recepția produselor furnizate.

Cap. 4 - DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Documentele care însoțesc produsele sunt: avizul de însoțire a mărfii, documentele de certificare a calității, instrucțiunile/manualele de utilizare, certificatele de garanție, fișele tehnice sau orice document care descrie produsul/produsele, declarația de conformitate/performanță.

Cap. 5 - RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția calitativă și cantitativă a fiecărui ansamblu se va efectua la destinația finală specificată în cadrul **punctului 3.5.5**, de către o comisie de recepție, în prezența delegatului Furnizorului, pe baza documentelor specifice eliberate de Furnizor și care va verifica conformitatea cu specificațiile tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini. După verificare va fi încheiat un proces verbal de recepție în care vor fi menționate toate dotările existente.

Dacă un produs verificat în scopul recepției nu este în conformitate cu specificațiile tehnice cerute, acesta nu va fi acceptat și va fi refuzat.

Cap. 6 - MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

6.1 Facturarea

Achizitorul nu va efectua plăți în avans.

Pentru decontarea livrărilor efectuate, Furnizorul va înainta la sediul Achizitorului (din Timișoara Str. Coriolan Băran, nr. 18) câte o Situație de Plată pentru fiecare ansamblu de containere, în care va prezenta detaliat sumele la care Furnizorul se consideră îndreptățit și care va cuprinde următoarele

documente:

- Factura în original
- Avizul/avizele de însoțire a mărfii;
- Declarațiile de conformitate pentru produsele furnizate (aere condiționate, convectoare, dotările grupurilor sanitare; elementele constitutive ale instalației electrice etc.)
- Declarațiile de performanță pentru containere;
- Procesul verbal de recepție a mărfii confirmat de Achizitor prin personalul desemnat.

Factura va fi înregistrată la sediul Achizitorului (D.R.D.P. Timișoara, Str. Coriolan Băran, nr. 18), urmând ca perioada de plată de până la 45 de zile, să decurgă începând cu această dată.

Câmpurile obligatorii care vor fi completate în cadrul facturii/facturilor emise sunt:

- la „Cumpărător” se vor înscrie datele din contract și anume:

- o Cumpărător: „C.N.A.I.R. S.A. punct lucru D.R.D.P. Timișoara”;
- o Nr. O.R.C.: „J40/552/2004”;
- o C.I.F.: „RO 16054368”;
- o Sediul: „București, sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38”
- o Contul: „RO85CECEB00030RON2541993”;
- o Banca: „CEC Bank - Suc. Timișoara”;

- pe facturile ale căror date de emitere nu coincid cu data livrării produselor, în câmpul „Denumirea produselor sau a serviciilor” se va înscrie obligatoriu mențiunea „produse livrate în data de (data livrării)/perioada (perioada livrării)”;

- pe fiecare factură se va menționa numărul contractului în conformitate cu prevederile căruia acea factură a fost emisă.

Furnizorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în documentele prezentate. În situația în care facturile emise nu respectă cerințele Achizitorului, acest fapt va atrage după sine returnarea imediată a facturilor către Furnizor și implicit decalarea termenului de plată a acestora.

Achizitorul se obligă să efectueze plata facturilor în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării acestora la sediul acestuia (sediul D.R.D.P. Timișoara din Timișoara, str. Coriolan Băran nr. 18).

Prezentarea cu date incomplete sau eronate în factură, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează neregulile și solicită corectarea facturilor. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noii facturi.

Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite se vor recupera de la Furnizor. Achizitorul va factura aceste sume, iar Furnizorul este obligat să achite sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite în termen de 30 zile de la primirea facturii. În caz contrar, Achizitorul va executa garanția de bună execuție. În cazul în care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula acțiune în instanță prin care va pretinde recuperarea sumelor neîncasate.

6.2 Penalități

În cazul în care Achizitorul nu efectuează plata în termenul prevăzut, Furnizorul este îndreptățit să perceapă penalizări de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile de furnizare asumate, Achizitorul va calcula și factura, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor, nelivrate în termen, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Cap. 7 - CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA / ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT

Ofertantul devenit Furnizor are obligația de a respecta îndatoririle aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

Se vor respecta următoarele condiții tehnice și normative prevăzute în:

- Legea 449/2003 - privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

- Hotărârea nr. 668/2017- privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții
- SR EN 9001/2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.
- Ordonanță de urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
- Ordonanță de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului.
- Ordonanța nr. 27/2011- Privind transporturile rutiere.
- Legea 319/2006 - Privind securitatea și sănătatea în muncă, cu toate completările și modificările ulterioare.

Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate nu au caracter limitativ.

Cap. 8 - MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

8.1 Riscuri generale și specifice

Autoritatea Contractantă solicită pentru această investiție și atenționează viitorul Furnizor asupra seriozității și profesionalismului cu care își va îndeplini sarcinile ce îi revin așa cum sunt ele descrise în prezentul caiet de sarcini cât și în legislația română în vigoare.

Furnizorul va fi responsabil de tratarea necorespunzătoare a riscurilor descrise în prezentul capitol.

C.N.A.I.R. - D.R.D.P. - Timișoara își rezervă dreptul de a recupera de la Furnizor orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării contractului, de nerespectarea obligațiilor conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare.

Ofertantul își va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractantă prin participarea sa la procedura de achiziție publică precum și prin semnarea Contractului și nu va avea nici o pretenție în cazul apariției acestora, cu excepția cazurilor în care culpa se datorează unor terțe părți sau unor motive neimputabile acestuia.

Lipsa culpei va trebui să fie dovedită de către Furnizor.

Prețul ofertei va include riscurile generale prezentate mai jos, iar Furnizorul nu va avea nici o pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora.

Furnizorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea concretizării următoarelor riscuri și a consecințelor acestora:

- Existența de erori/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
- Riscul de apariție al interferențelor din partea personalului Achizitorului (altul decât cel direct implicat în derularea contractului);
- Risc de întârziere în livrarea produselor solicitate ca urmare a perturbării lanțului de aprovizionare cu materie primă;
- Riscul de apariție al unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiții factori interesați și anume: Contractant, ceilalți furnizori de produse, Autoritate Contractantă;
- Riscul de întârziere a livrării produselor solicitate din cauza organizării și a coordonării deficitare;
- Riscul de neîndeplinire a obligațiilor de către Autoritatea contractantă;
- Riscul ca Achizitorul, din motive independente de voința acestuia și, care nu se află sub controlul Achizitorului, să nu poată asigura resursele financiare atunci când trebuie, sau alocarea financiară este în cuantum insuficient;

Pe parcursul derulării Contractului pot apărea și alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Furnizorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale.

8.2 Măsuri propuse pentru înlăturarea/minimizarea efectului riscurilor

Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor riscurilor generale, identificate prin acțiunile de gestionare a riscurilor prevăzute în caietul de sarcini, respectiv:

- Alocarea de personal instruit care să răspundă conform termenelor asumate prin caietul de sarcini;
- Asumarea responsabilității pentru calitatea produselor puse la dispoziție.

- Informarea imediată a Achizitorului despre întârzieri sau probleme apărute în procesele necesare de achiziție, producție, livrare.

Verificat,
Director Întreținere DN și Autostrăzi,

Șef Birou Clădiri,


Întocmit,





Centralizator valoric							
Nr. crt.	Produs	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar lei fără TVA	Valoare lei fără TVA	Valoare lei cu TVA	Observatii
1	Ansamblu containere modulare cu acoperiș și fosă septică	2	buc				District centura Timisoara Sud (include acoperis cu schelet metalic)
3	Ansamblu containere modulare cu fosă septică	2	buc				District Berzasca
3	Ansamblu containere modulare cu fosă septică	1	buc				Punct de sprijin Câmpu lui Neag
				TOTAL:	0,00	0,00	

Șef Biroul Clădiri,

Întocmit.

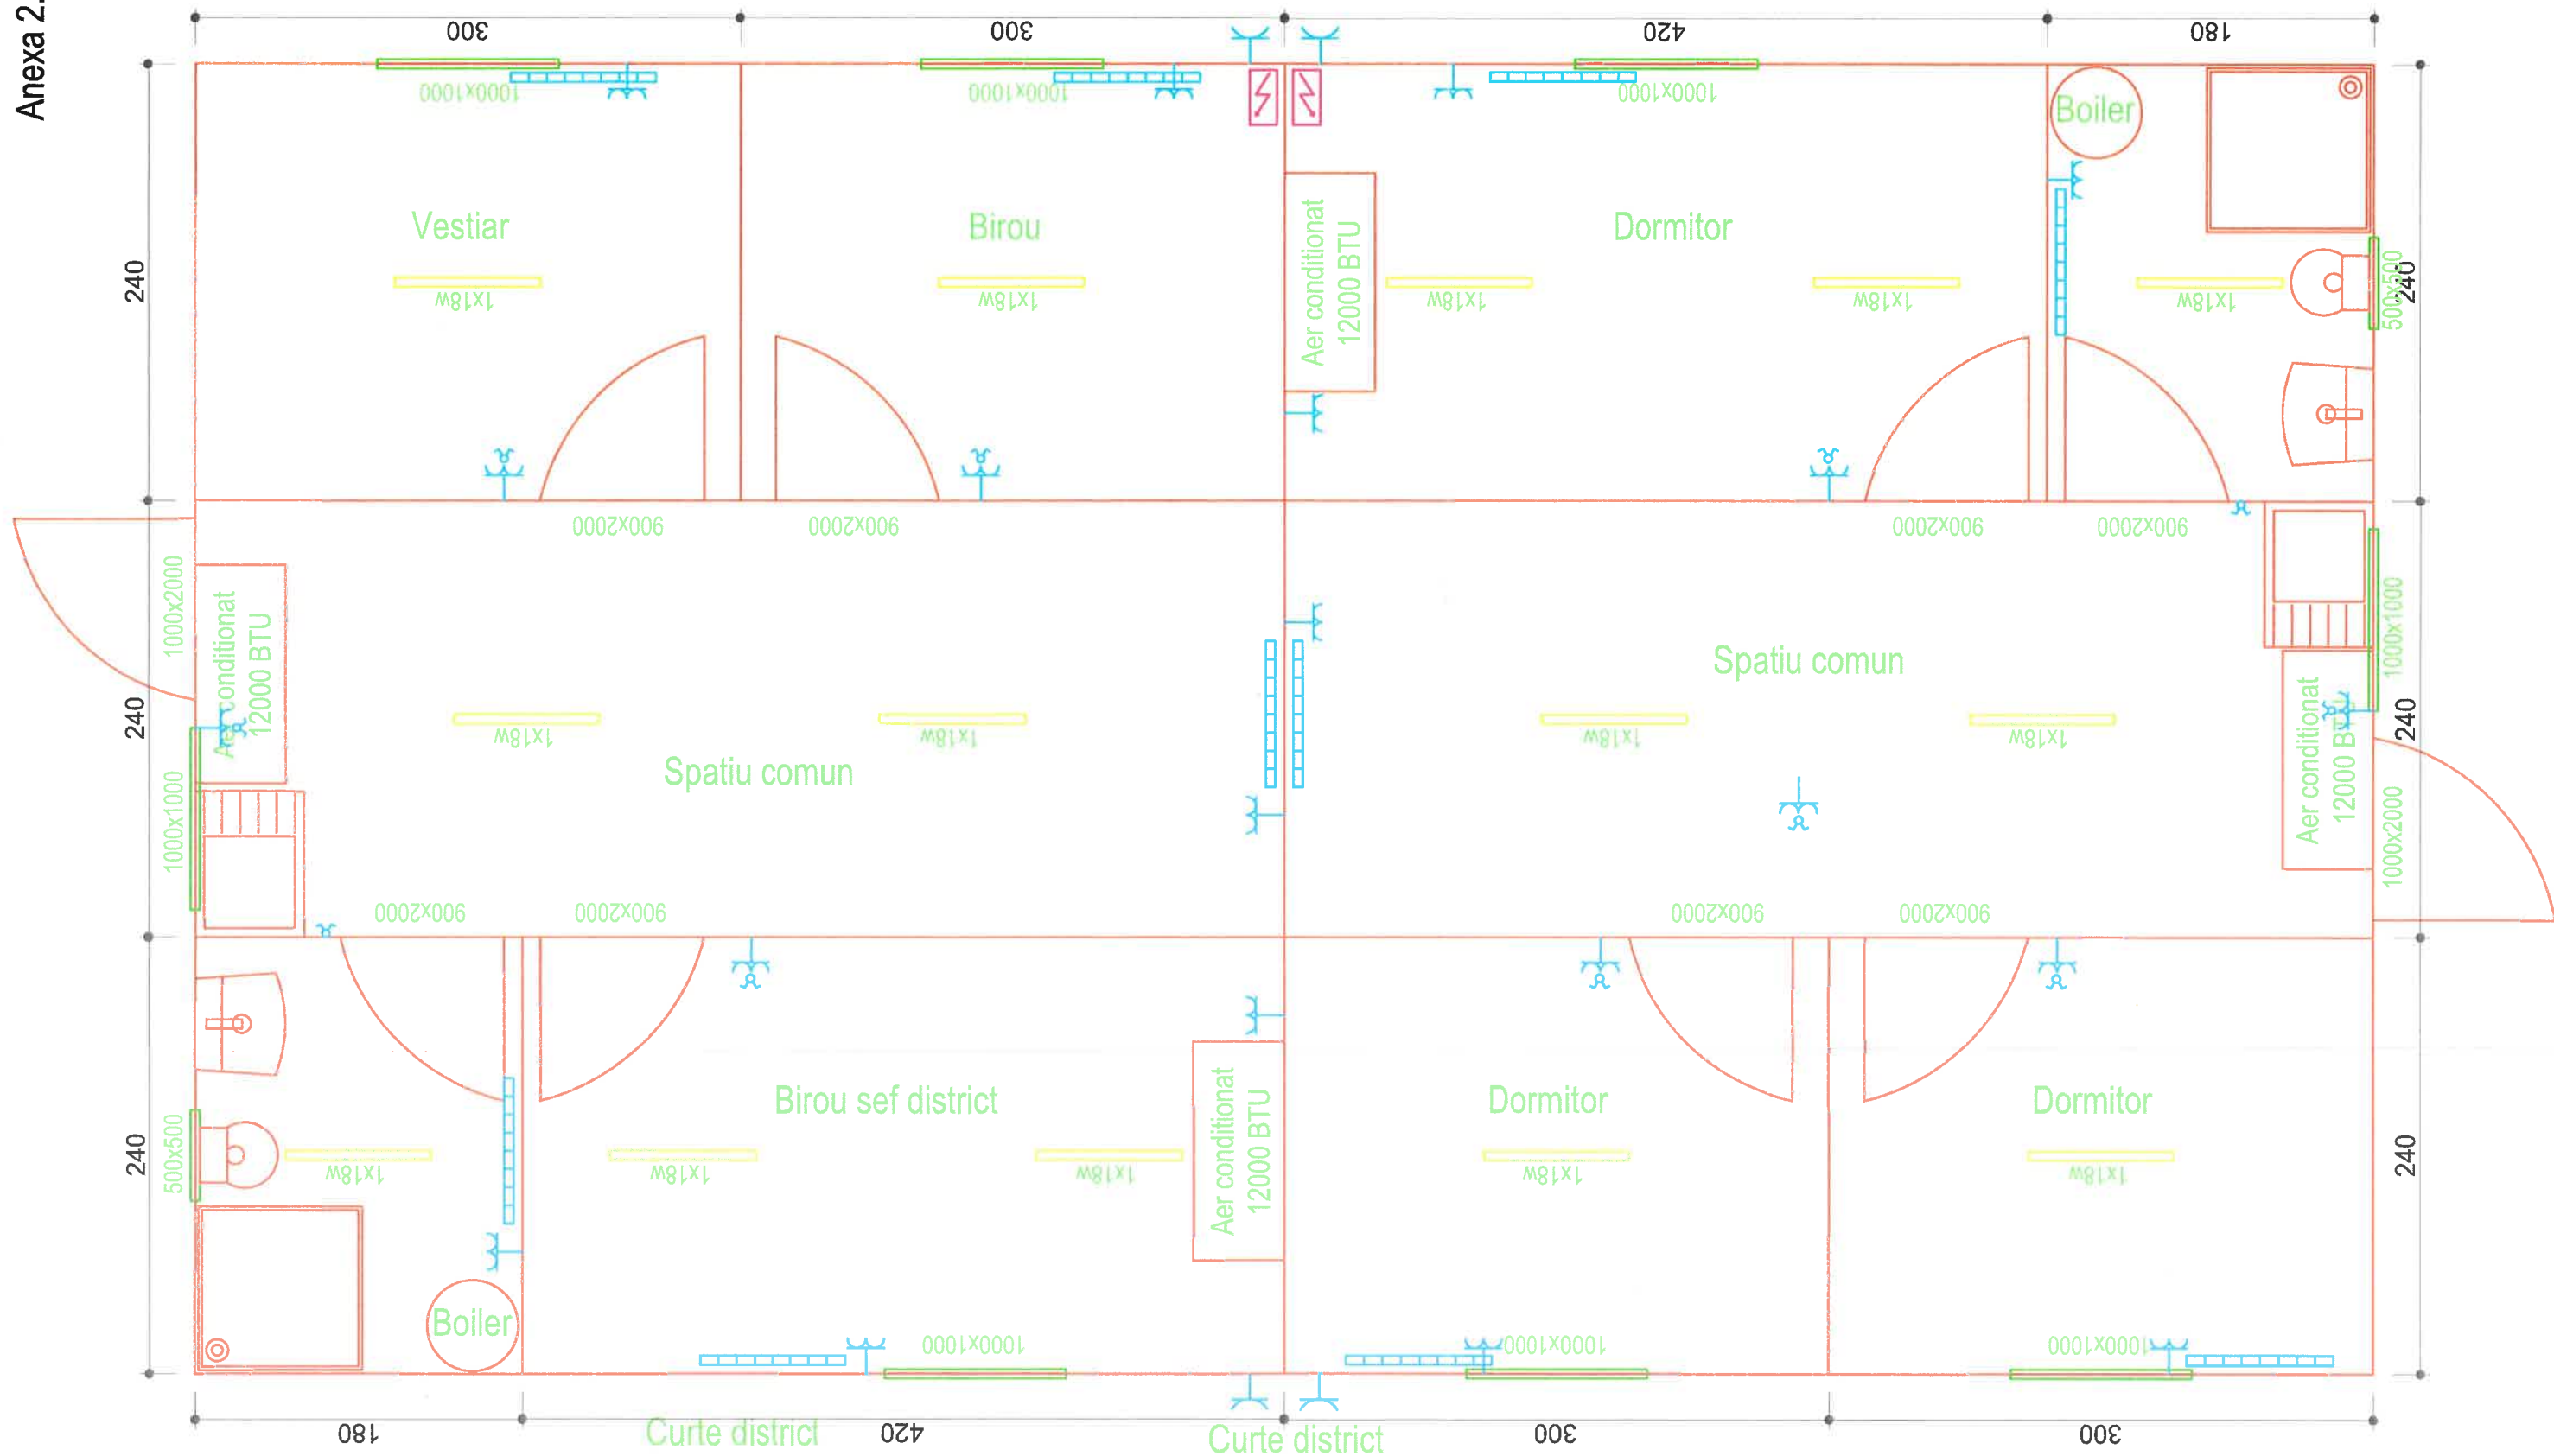

Anexa 2.2

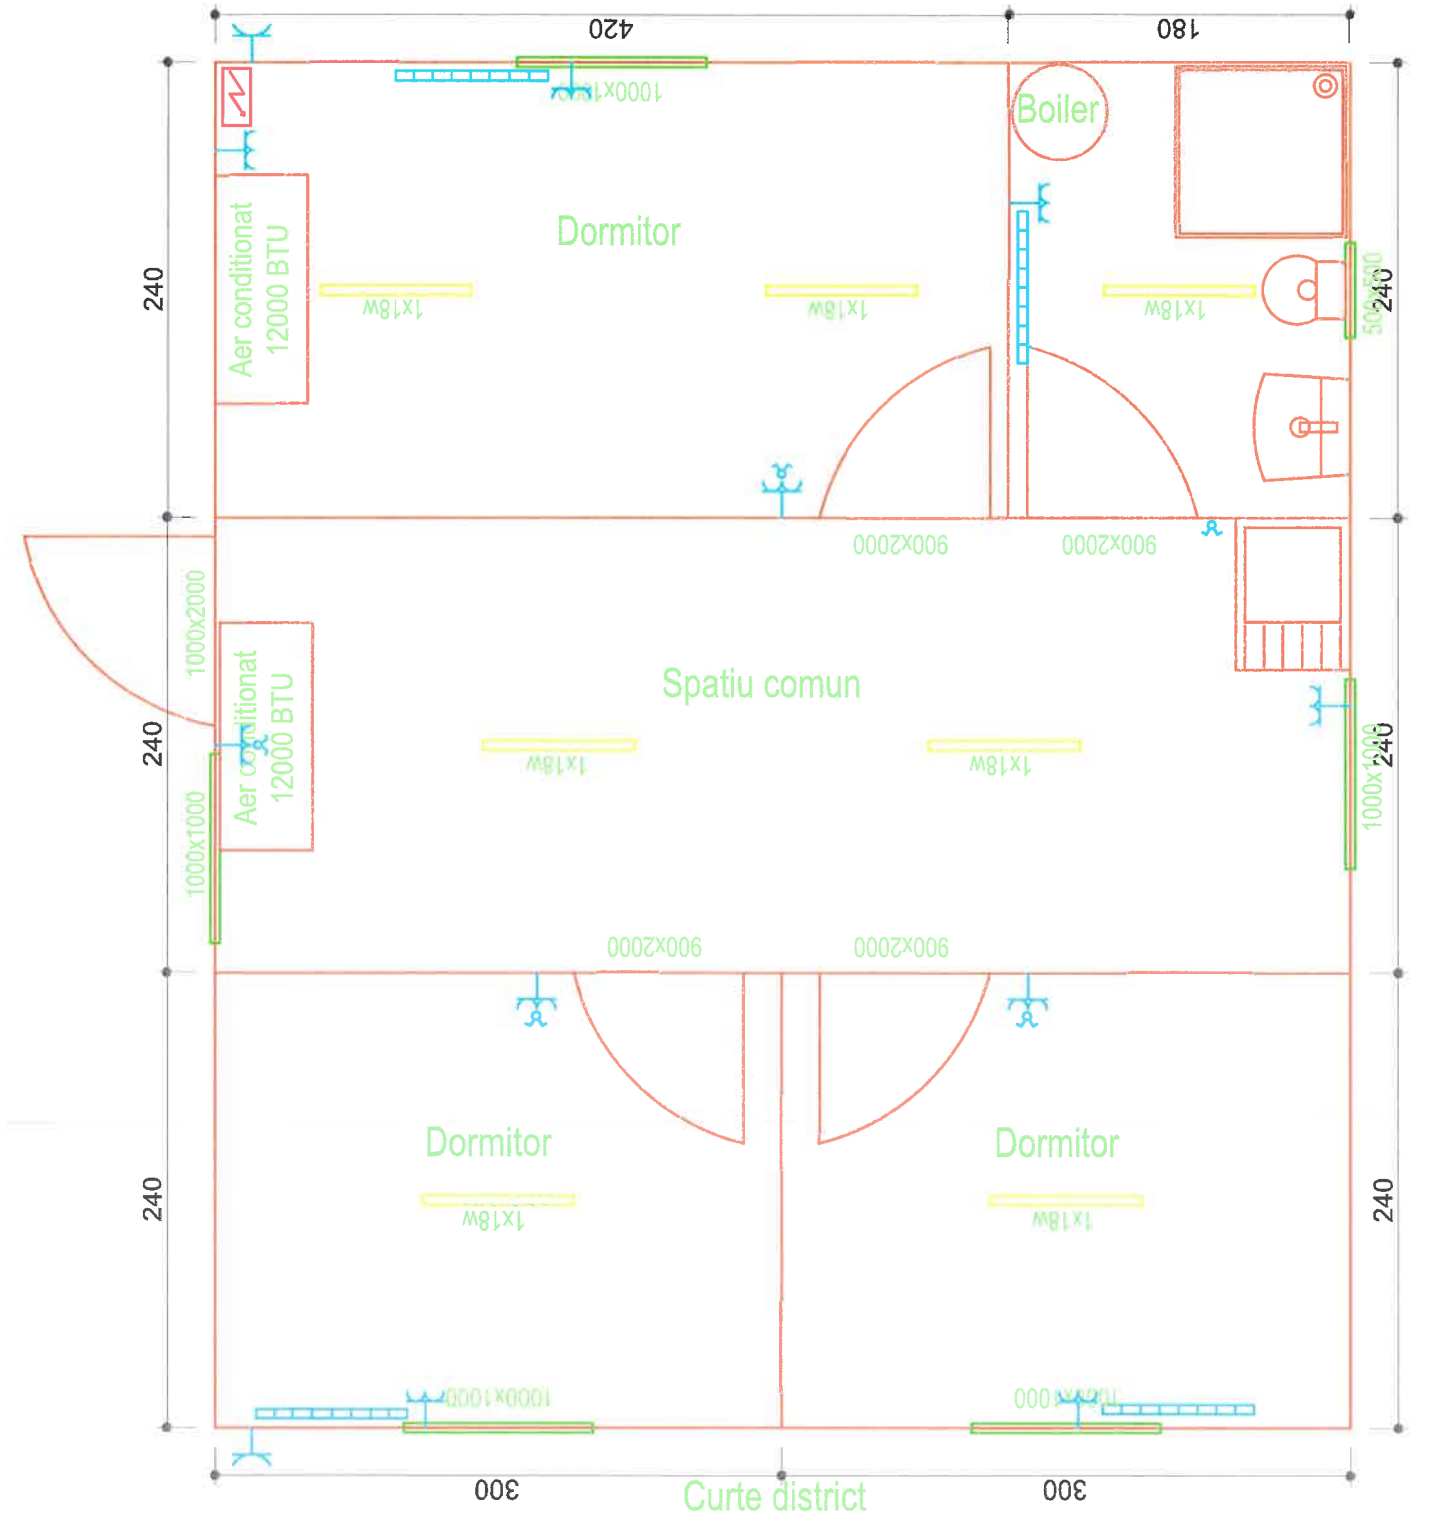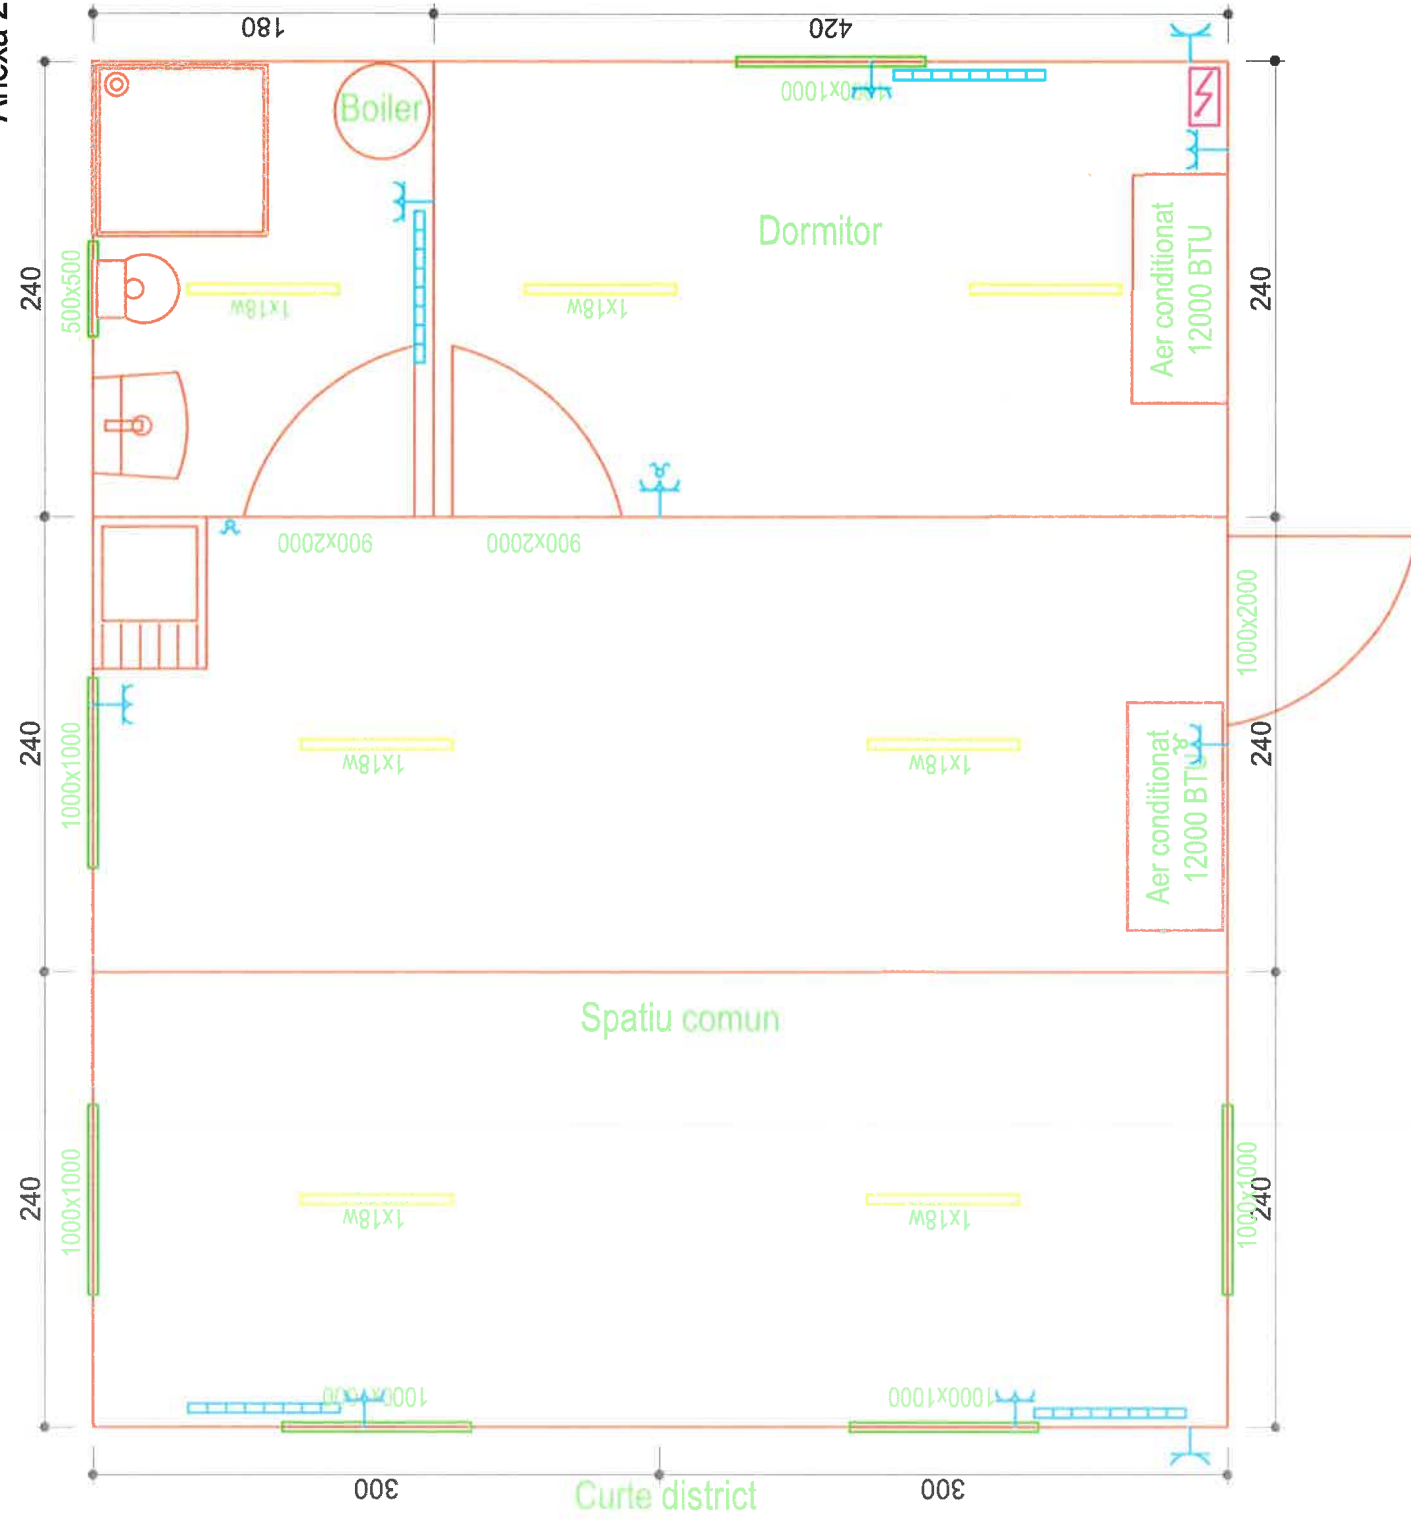

Anexa 2.3

